

Paigaldus- ja hooldusjuhend.

Garantiitingimused.

(JELD-WEN Eesti AS poolt müüdavate toodete garantii alused)

ENNE PAIGALDUST TUTVUGE PAIGALDUS JA GARANTIITINGIMUSTEGA!

Paigaldusjuhend

- ✓ Ukse peab paigaldama selliselt, et see ei jääks otsese lausvee ja päikese kätte. Ukse peab paigaldama seinas asuvasse nišši või paigaldama uksele varikatuse.
- ✓ **Aiamaja välisuks on mõeldud kasutamiseks tingimustes, kus temperatuuride erinevus uksega eraldatavate keskkondade vahel poleks suurem kui 10 kraadi!**
- ✓ **Aiamaja välisuks ja leng on viimistlusvalmis kujul! Enne paigaldamist tuleb aiamaja välisuks ja leng kindlast viimistleda (värvida, õlitada, peitsida +lakkida, lakkida jne.).**
- ✓ Tumemat tooni ukсед võivad kõverduda ja tuhmuda intensiivse päikese mõjul.
- ✓ Uksi ei tohi ladustada otsese päikese kätte ning kütmata ja niisketesse ruumidesse ning otse maapinnale või betoonile, vaid tugevale ja korrektsele kuivale alusele.
- ✓ Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine. Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga.
- ✓ Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et vältida ukse kahjustumist viimistlustööde ajal.

Viimistlusjuhend:


- 1) Vajadusel pahteldage või parandage kergemad puidu defektid välistingimustesse sobiva puidupahtli või vahaga.
- 2) Lihvige ja puhastage toode mustusest ja tolmust.
- 3) Eemaldage tootelt lukk ja hinged.
- 4) Viimistluseks valmis toode peab olema kuiv ja tolmuvaba
- 5) Kandke tootele välistingimustesse sobiv kruunaine.
- 6) Viimistlege toode lõplikult välistingimustesse sobiva viimistlusainega.
NB! Kruunimisel ja viimistlemisel jälgige kindlasti kruun- ja viimistlusaine tootjapoolseid kasutus-, hooldus- ja garantiijuhiseid.
- 7) Paigaldage lukk ja hinged kohtadele tagasi.

Paigaldus:


Enne paigalduse alustamist kontrollige toote kvaliteeti ja kompleksust:

1. Ukseleht, viimistlusvalmis
 2. Ukseleng, viimistlusvalmis
 3. Hinged, lukukorpus, vasturaud
 4. Lävepak, viimistlusvalmis
 5. Tihendid
 6. Paigaldusjuhend. Garantiitingimused.
- 1) Avage pakend toote servadest (lengide välisküljelt, et vältida löikejälgi toote viimistletud pinnal)
 - 2) Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust paigaldusavasse. Ukseava mõõtmisel kontrollige, kas paigaldusava on loodis ja nurgad täisnurksed. Paigaldusava peab olema ukselehti välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige ukseava. Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik.


- 3) Eemaldage ukseleht lengidest.
- 4) Ukseleng kinnitage kiiludega ukseavasse kinnituskohtadest kõrgemal, nii et hingedega külg oleks vertikaalselt loodis nii piki- kui külgsuunas. Kontrollimiseks kasutage pikka (nt. 2m) vesiloodi. Joonis 1.
- 5) Puurige lengile kruviaugud ning kinnitage kruvidega hingede poolne külg. Kinnitustarvikute sobivust erinevate seinamaterjalidele tuleb täpsustada kinnitustarvikute tootjaga. Joonis 2.
- 6) Asetage uks hingedele ja kontrollige loodiga, et vastusepoolne leng oleks sirgelt seinas. Kontrollige, et lävepakk oleks loodis, vajadusel toestage lävepakku, et vältida läbipaindumist pealeastumisel. Mõõtke, et lengide diagonaalid oleksid võrdsed. Vajadusel korrigeerige lengide asendit ning paigaldage lisa kiilud. Joonised 3; 4 ja 5.
- 7) Kinnitage leng lõplikult kruvidega
- 8) Vajadusel reguleerige ukse hingesid selleks ettenähtud kohtadest. Joonis 6.
- 9) Ukse paremaks sulgumiseks reguleerige luku vasturauda.
- 10) Paigaldage käepide ja lukud.
- 11) Tihendage ukselehti ja seina vahe isolatsioonimaterjaliga (kivivill, klaasvill, montaaživaht).

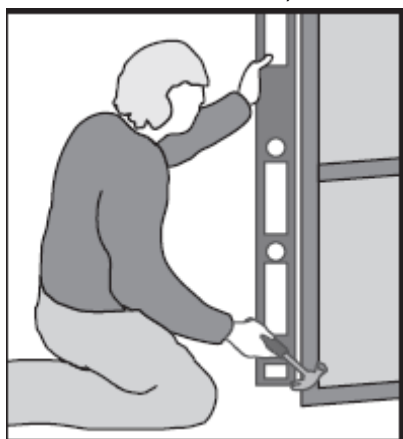

Joonis 1.

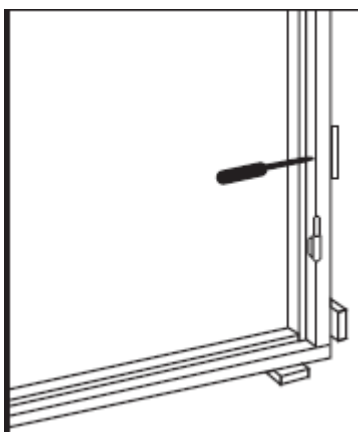

Joonis 2.

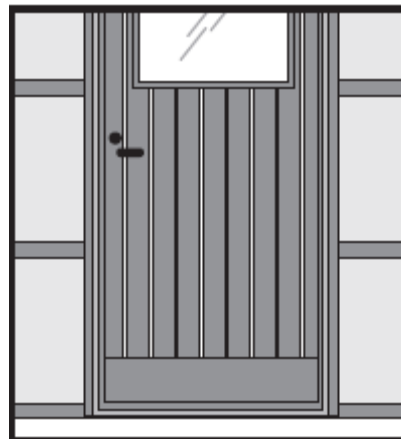


Joonis 3.



Joonis 4.



Joonis 5.

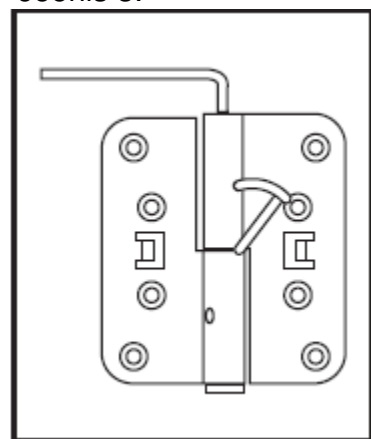

Joonis 6.

Hooldusjuhend

- ✓ Kui uks ei ole kahjustatud või ebatavaliselt kulunud, piisab kergest puhastamisest hariliku puhastus ainega. Vaata viimistlusaine tootjapoolset hooldusjuhendit!
- ✓ Vastavalt vajadusele puhastage lävepakk tolmust ja liivast.
- ✓ Ukse hingi ja lukke õlitage üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Vähemalt korra aastas kontrollige ja vajadusel pingutage luku, hingede ja käepideme kinnitusi.

Garantiitingimused

JELD-WEN Eesti AS poolt valmistatud toodetele kehtib kaheaastane garantii, mille eelduseks on ettevõttepoolsete paigaldus-, hooldusjuhendi ja garantiitingimuste järgimine. Garantiiaja kehtivus algab toote üleandmise hetkest ostjale (ostutšeki või ostuarve kuupäevast).

Kontrollige toote kvaliteeti enne selle paigaldamist.

Garantii alla kuuluvad:

- 1) toote konstruktsiooni materjalid
- 2) toote kujukindlus – pikikaardumine lubatud kuni 2 (kaks) mm ühe meetri kohta.
- 3) tehase poolt paigaldatud furnituur
- 4) transpordil tekkinud defektid tootel, juhul kui need fikseeritakse toote üleandmise / vastuvõtmise hetkel ja transpordi on korraldanud JELD-WEN Eesti AS ning vastav märge kahjude kohta on tehtud toodete üleandmise / vastuvõtmise dokumendil.

Garantii alla ei kuulu:

- 1) normaalne luku, hinge ja lävepaku kulumine.
- 2) defektid, mis on tekkinud kemikaalidega kokkupuute tagajärjel.
- 3) toote vale ladustamise tagajärjel tekkinud kahjustused.
- 4) toote kasutamisel tekkinud kahjustused (mehaanilised vigastused jms.).
- 5) toote kahjustused ettenägematute asjaolude tõttu (vandalism, tulekahju, uputus jms.).
- 6) toode, mida on mingil moel muudetud (hõõveldatud, puuritud, saetud, freesitud, ukselehe konstruktsiooni avamine (nt. klaasi või selle raami eemaldamine) jne).
- 7) kliendi poolt lisatud furnituuri tekitatud defektid.
- 8) toode, mis on paigaldatud tootele mittesobivatesse tingimustesse (otsene päike, liigniiskus, suur temperatuuride erinevus jms.).
- 9) paigaldusvead ja/või reguleerimata toote kasutamisest tekkinud vead.
- 10) välisüksed, kui neid ei kaitse varikatus ukse kohal või need ukсед ei asu nišis
- 11) transpordil või ehitusel tekkinud kahjustused (muljumised, kriimustused, tahm, värvi- või pahtlipritsmed jms.).
- 12) hoone konstruktsiooni vajumisest tekkinud defektid

Toote mittevastavusel on kliendil õigus nõuda toote parandamist või toote asendamist, arvestades seejuures toote mittevastavuse olulisust ja toote väärtust.

Pretensiooni esitamiseks pöörduge selle edasimüüja poole, millisest kauplusest te antud defektse toote olete ostnud, kindlasti esitage ostuarve. Eelnevalt soovitame täita JELD-WEN Eesti AS (www.jeld-wen.ee) kodulehel asuv tehnilise tugisiku tellimuskiri.

Enne pretensiooni esitamist kontrollige:

- ✓ et, tegemist on **JELD-WEN Door Solutions** tootega.
- ✓ ostuarve olemasolu.
- ✓ et, defekt või pretensioon kuulub garantii alla.

Kui pretensioon ei ole põhjendatud või ei ole tegemist **JELD-WEN Door Solutions** tootega, on tootjal õigus esitada arve tekkinud kulude katteks vastavalt tehnilise tugisiku tellimuskirjas välja toodud tariifidele.