


40D

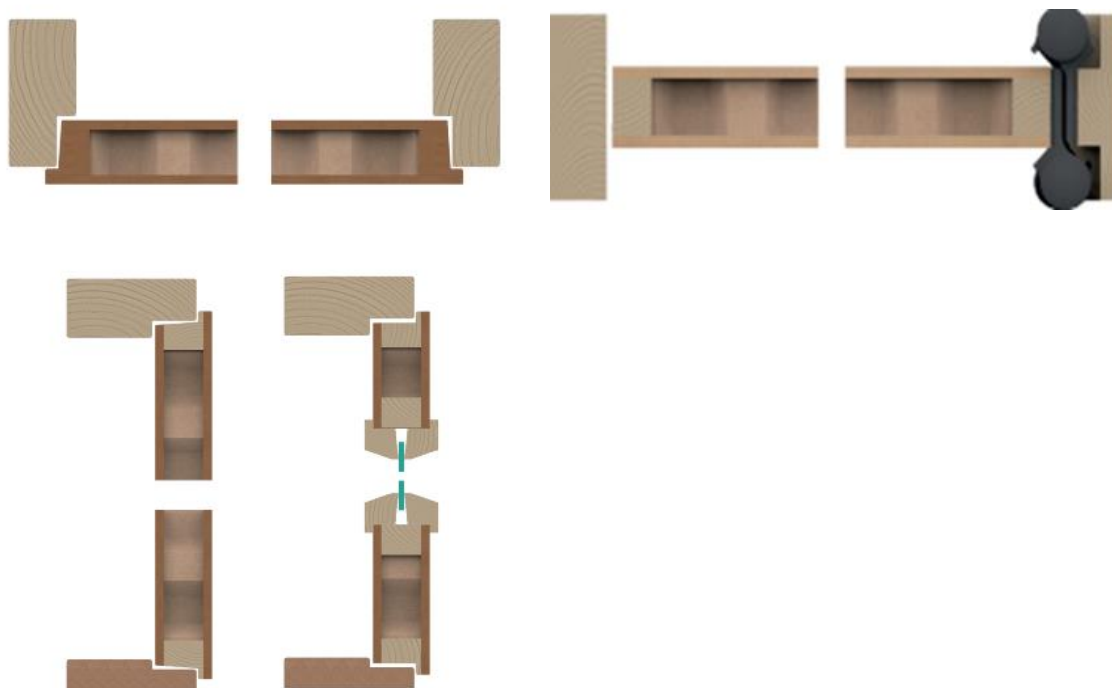

Kasutuskoht

Ühiskondlikud hooned: koolid, kontorid, meditsiinasutused.

Maksimummõõt

Ukseleht M 13 x 24 M, paarisuksel M 25 x 24

Viimistlus


Värv, spoon või laminaat

Ukse serv

Mantelserv. (H; 2H; 1H; 1J või RST kate)



Klaasiava



Standardava 01, 03 ja S5. Erimõõdus klaasiavade korral klaasiavast ukselehe servani spoonkattega ustel minimaalselt 120 mm ja lamineeritud ustel 150 mm. Klaasi paksus 6 mm. Kui klaasingu alumine serv pörandast < 1500 mm siis 6 mm karastatud klaas või 3+3 lamineeritud klaas

Kaitseplaat (jalaplekk)

RST või alumiinium.

Leng

Standardina puidust leng 68, 92, 120 ja 131 mm. Erilaiuses lengi maksimaalne sügavus 200 mm (5 mm sammuga). Lengi kaitse RST - h = 900 või 1200 mm.

Lävepakk

Tamm 22 x 92 mm või mehhaaniline allalaskuv lävi. Sobib paigaldamiseks ka ilma lävepakuta.



Hinged

Ripphinged NTR 110x30 (2 tk); tsingitud või kroom. Pendelustel pendelhinged - kroom

Lukk

Siseukse lukk 2014, vasturaud 0068. Võimalik paigaldada ka muu siseukse lukukorpus, mille esipaneeli laius maksimaalselt 24 mm.

a- ja b-mõõt

a = 40 mm b = 22 mm

Kaal

10 M uksele umbes 25 kg, leng 9 kg